

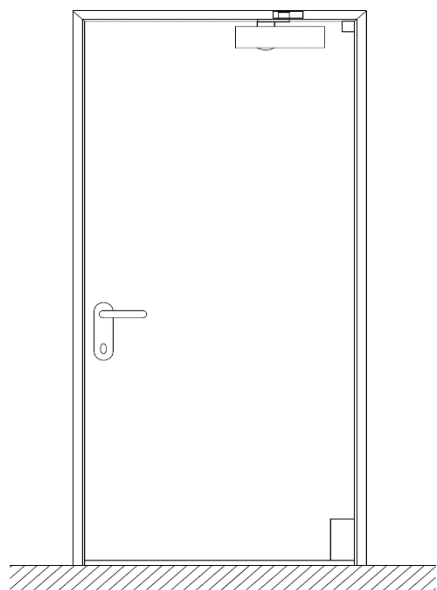


PORTA TAGLIAFUOCO E₁ 120
EUROMAGNUM 1 A E EUROMAGNUM
GATE

Testata secondo Uni EN 1634 – EN
16034:2014

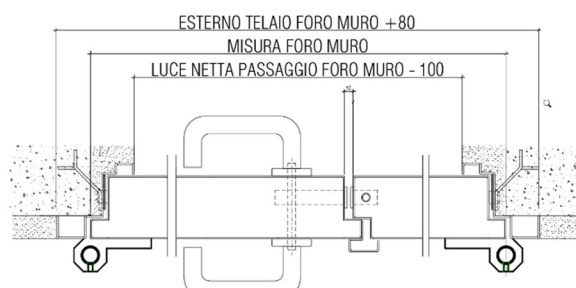

Porta ad un'anta disponibile Con marchio CE
per ambienti Esterni ed omologa ministeriale
per interni

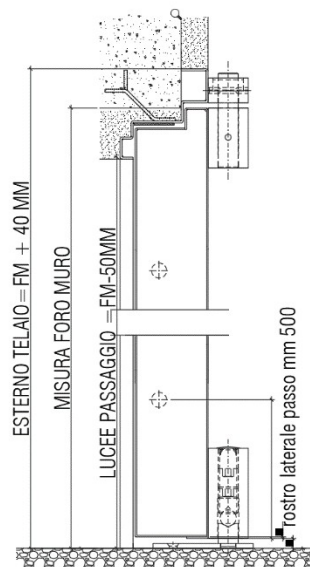

Portone Euromagnum gate A due ante con o
senza passo pedonale, con o senza visiva a
marcatura CE

Sezione

Spessore totale del pannello 73 mm, in lamiera 15/10, spessore telaio 20/10, peso indicativo 65 Kg/mq.

Pacco coibente testato, ad altissima prestazione, Cerniere monoblocco esagonali ricavate dal pieno. Rostri antistrappo ogni 500 mm dal piede.

Autochiusura garantita tramite chiudiporta.

Su richiesta è possibile ordinare:


- kit guarnizioni per l'uso del certificato di trasmittanza termica; $U = 1,7$ per porta ad un'anta
- kit antieffrazione, composto da ribattuta, cilindro di sicurezza, serratura triplice (8punti) e defender.

Tutte le nostre porte hanno la possibilità di montare maniglioni antipanico Twist, Slash, ed Exus

Trasmittanza termica Marcatura CE secondo norma 14 351

- guarnizione fumi freddi
 - guarnizione mousse rastremata angoli a 45 gradi
 - soglia automatica a ghigliottina in alluminio anodizzato da avvitare all'anta
- PERMEABILITA' ALL' ARIA classe 1 (Dotata di guarnizioni sui 4 lati perimetrali)

Porta di sicurezza (anche da impiegare su uscita di sicurezza)

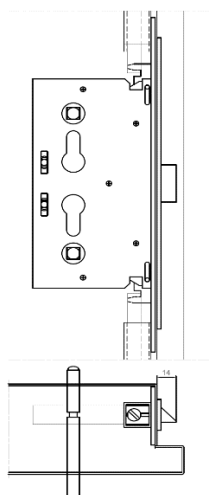

Porta con serratura di sicurezza – con la possibilità di montare cilindro o mezzo cilindro di sicurezza classe 7 con sistema di rifacimento chiavi a tessera magnetica.


Disponibile sia in versione normale che in versione antipanico.

La realizzazione di Euromagnum a tre punti, garantisce una sicurezza maggiore allo scasso, ma non è idonea all'uso dove è richiesta la certificazione antieffrazione

Versione blindomagnum, abbinabile al certificato di trasmittanza termica (NON DISPONIBILE su Uscita di Sicurezza)

Blindata secondo Norma Uni En 1627 Dotata di 8 punti di chiusura Euromagnum supera il test antieffrazione Classe 3



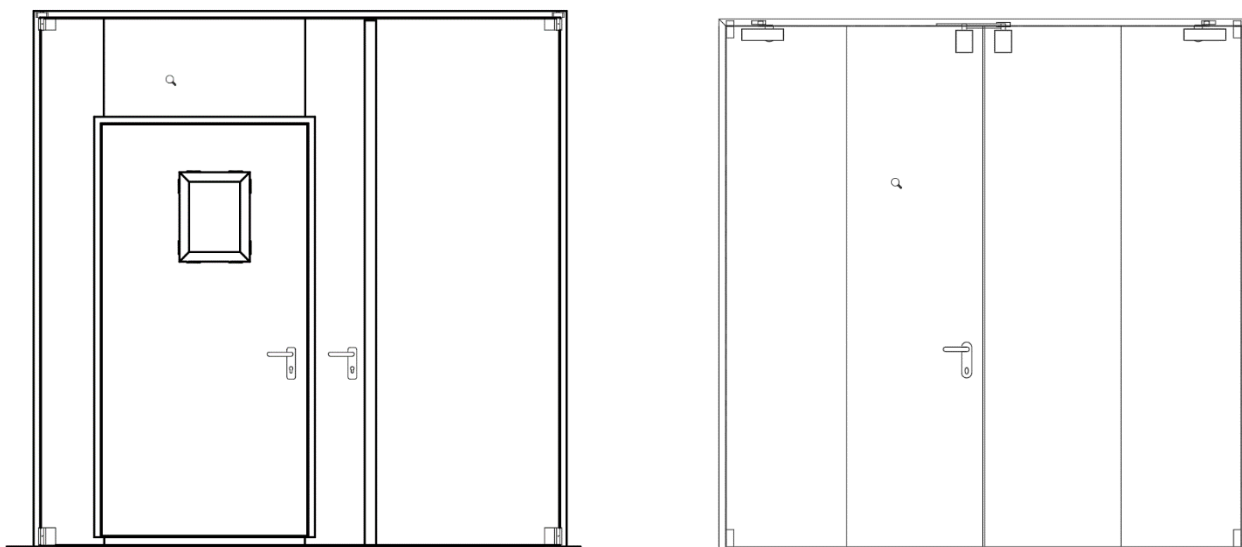

MISURE COMPRESSE NEI CAMPI DI APPLICAZIONE DIRETTA (EXTRATEMPO, SECONDO 1634) ED APPLICAZIONE ESTESA (EN 15 269)

Dimensioni Certificate:


Porta ad un'anta da 500 x 537 fino a 1322 x 3090 h Con applicazioni estese

Interazione con seconda prova: Estensioni fino a **mm 2512 x 3703h**

Portone a due ante Da mm 1400 x 700h, fino a mm 3220 x 3220 h con applicazione diretta

Applicazione estesa, misura max **mm 3703 x 3703 h**

Il portone a due ante, potrebbe avere un'ulteriore estensione, sulla base della perdita di battuta verificatasi durante la prova

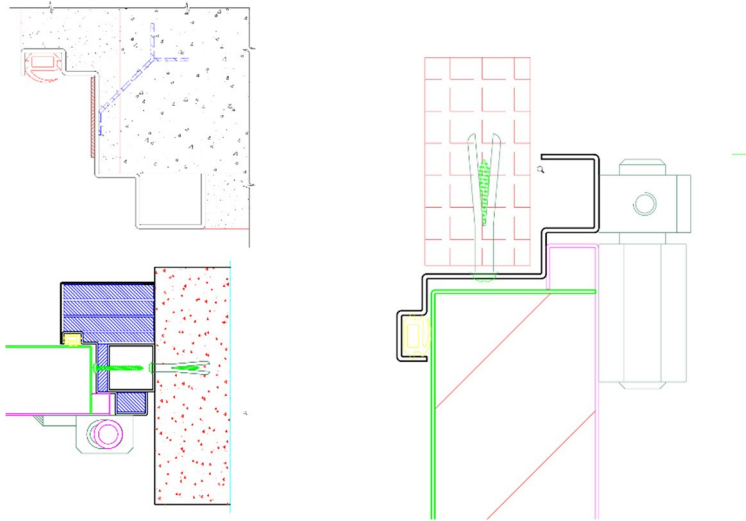

FINITURE A FORNO POLVERE NELLA GAMMA RAL.

FINITURA STANDARD VERDE TURCHESE O RAL 7035 BUCCIATO OPACO



ISTITUTO
GIORDANO

CE ORGANISMO NOTIFICATO N. 0407

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

0407-CPR-1441 (IG-123-2018)

